TOSHIBA 東芝天井埋め込みスピーカ用カバー取扱説明書

対象機種	ASPK-2(ASP-552用), ASPK-3(ASP-553用)

このたびは東芝天井埋め込みスピーカ用カバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのカバーを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

単位：mm

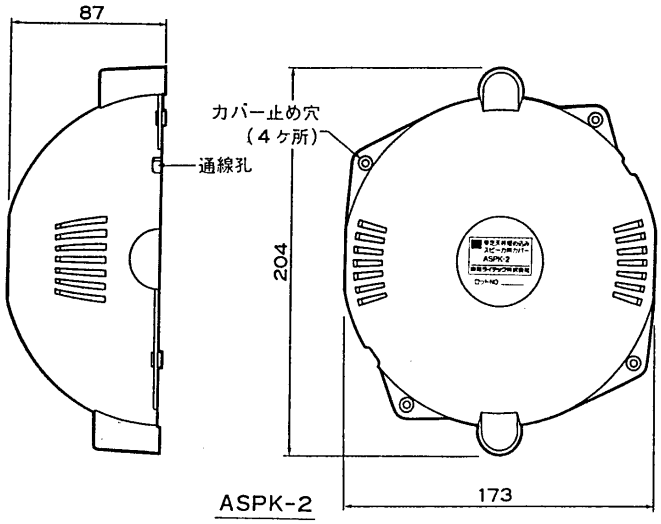

ASPK-2

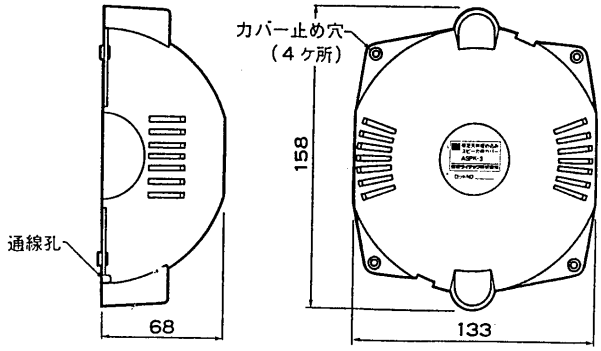

ASPK-3

カバーの取りつけかた

①カバーを天井埋め込みスピーカ本体に図のようにかぶせます。

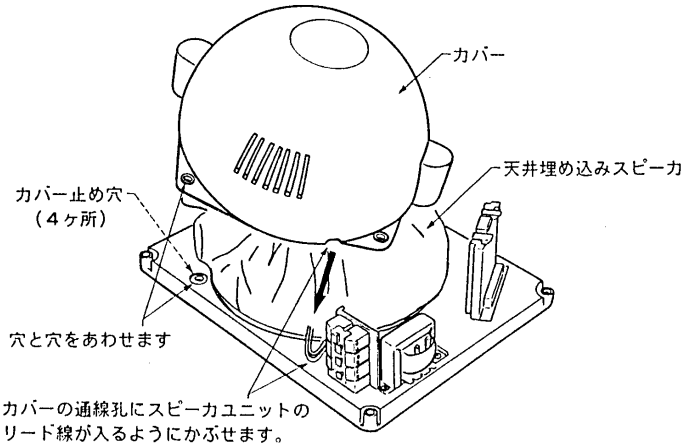

②スピーカユニットからのリード線がカバーの通線孔を通っていることを（カバーと天井埋め込みスピーカ本体との間にはさまれていないこと）確認してください。

③カバーをねじ（カバーに付属）4個で天井埋め込みスピーカ本体にねじ止めします。

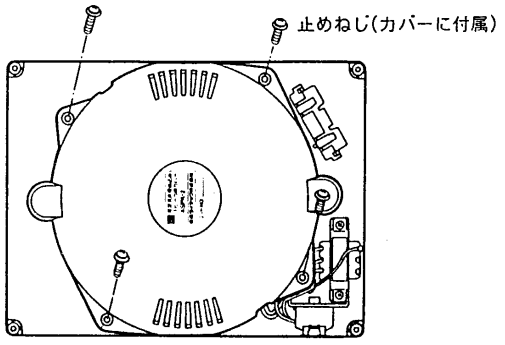

仕　様

	ASPK-2	ASPK-3
適合スピーカ	ASP-552	ASP-553
寸　　法	外形　204×173 高さ　87	外形　158×133 高さ　68
質　　量	130g	100g
仕　上　げ	ハイインパクトスチロール　黒色	
付　属　品	取扱説明書……1 カバー止めねじ……4	

東芝ライテック株式会社 システム事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）TEL（03）5463−8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了> 2005年12月15日 (11920)A